

# Pendeltür

doppelflügelige Anlage mit Montagerahmen **unten geschlossen**

**Empfehlung**

**flächenbündige und  
flächenversetzte Stulptüren**

**Variante**

**PT2/71**

Auf Wunsch doppelflügelige Pendeltüren mit **Standflügelarretierung** (Zusatzausstattungen PT2).


**Preisgestaltung**

Pendeltüren Preisliste 3

Seite 6


**Bestellmaße**

Breite = lichte Breite Türblendrahmen + 39 mm  
 Höhe = lichte Höhe Türblendrahmen + 39 mm  
 Maß W = Stulpleiste bis lichte Breite Türblendrahmen + 16 mm

Öffnungsrichtung Gehflügel =  links oder rechts  
 ↑ Ansicht außen ↑


**Horizontalschnitt**

**M 1:4**

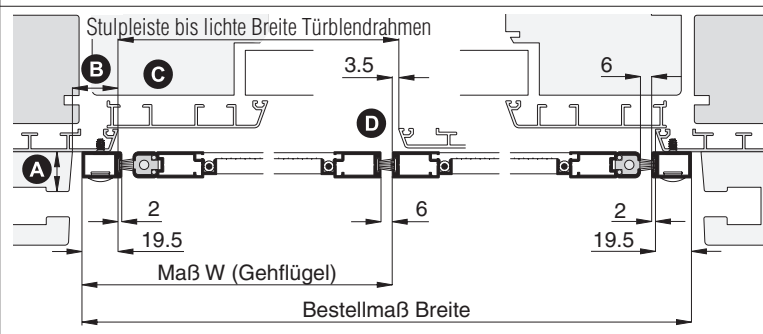

**Vertikalschnitt**

**M 1:4**

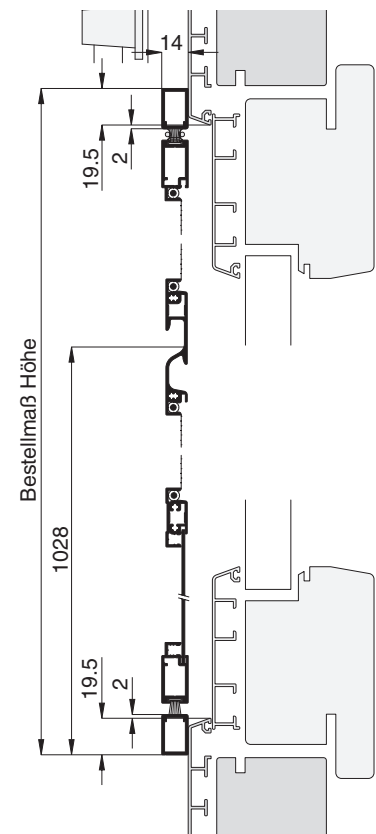

**Worauf Sie unbedingt achten sollten**

**alternativ**


bei **Windbelastung** Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden (Zusatzausstattungen PT2, Erhöhung der Schließkraft)

auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten (Register Montagehilfsmittel, Magnetabstandhalter)

<b>A</b>	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen
<b>B</b>	Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 20 mm	Bestellmaß Breite verringern
<b>C</b>	bei verdeckten Beschlägen am Türflügel (oder bautiefen Türflügeln) darauf achten, dass die Pendeltür durchpendeln kann	Winkelanbau (Zusatzausstattungen PT2)
<b>D</b>	eng anliegende Stulpleiste	Puffer anbringen, wegen Klappergefahr

**verwendete Profile**

**M 1:3**

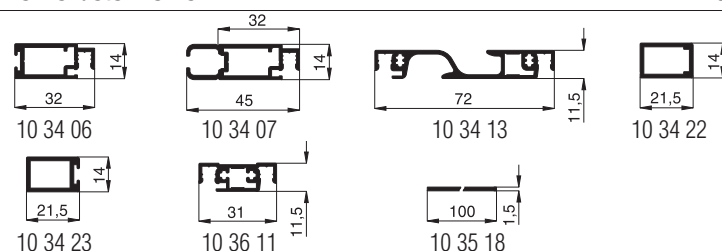

**3-D Ansicht von außen**

