



Schiebeanlage



1-flügelig mit 1- und 2-facher Laufschiene **seitlich geschlossen**
als Rahmenkonstruktion

Empfehlung
schwellefreie
Stulp- und Schiebetüren

Variante
ST3/14

Preisgestaltung
Schiebeanlagen ST3 Preisliste 2 von Bestellmaß Breite 2 Seite 22

Bestellmaße
Breite = siehe Horizontalschnitt
Höhe = siehe Vertikalschnitt
Öffnungsrichtung = links  oder 
Ansicht außen ↑ ↑ Ansicht außen

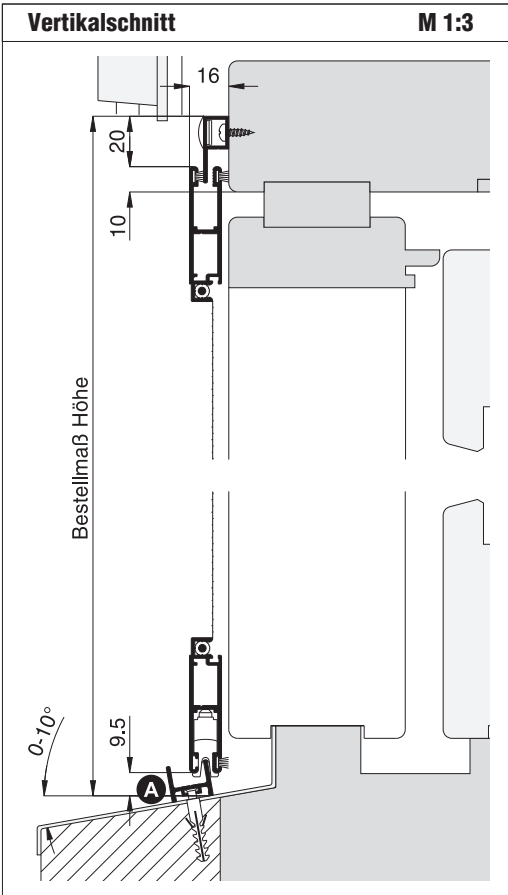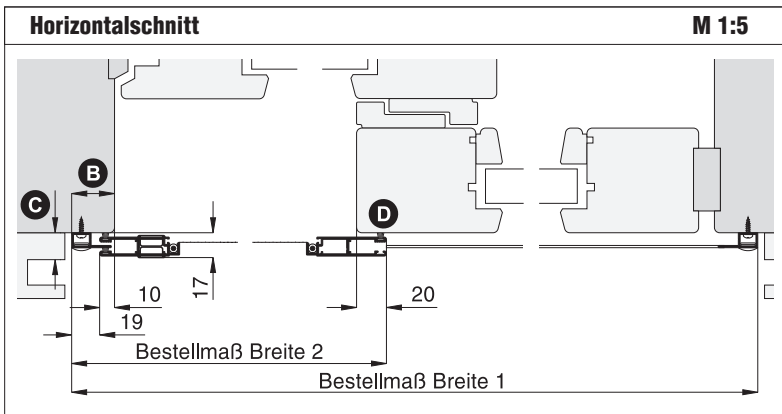

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A Laufschieneentwässerung nach vorne	siehe Zusatzausstattungen ST3
B Platzbedarf am seitlichen Blendrahmen mind. 29 mm	Bestellmaß Breite verringern
C Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 18 mm	nachfragen
D Stulpversatz (Pfostenversatz) zum Blendrahmen	längere Bürstendichtung (Zusatzausstattungen ST3) Bürstenlänge = Versatz + 7 mm
geteilter Rollladen (Rollladenführungsschiene auf dem Pfosten)	ST3/18

