

# Schiebeanlage

1-flügelig mit 1- und 2-facher Laufschiene **seitlich offen**

## Empfehlung

schwellefreie  
Stulp- und Schiebetüren

### Variante

**ST4/4**

### Preisgestaltung

Schiebeanlagen ST4 Preisliste 1

Seite 26

### Bestellmaße


Breite = lichte Breite Blendrahmen + 40 mm

Höhe = siehe Vertikalschnitt

Öffnungsrichtung = links  oder 


### Horizontalschnitt

M 1:3

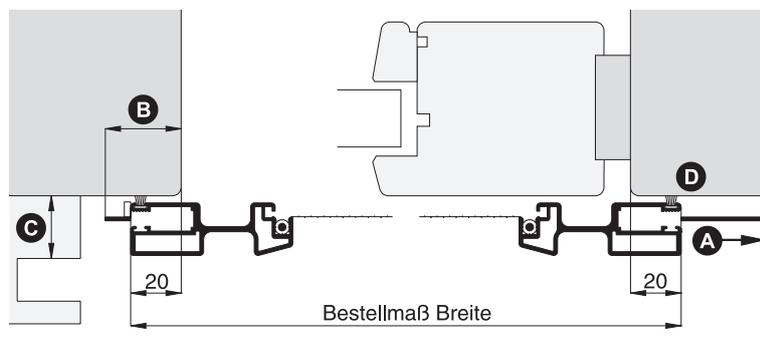

### Vertikalschnitt

M 1:3

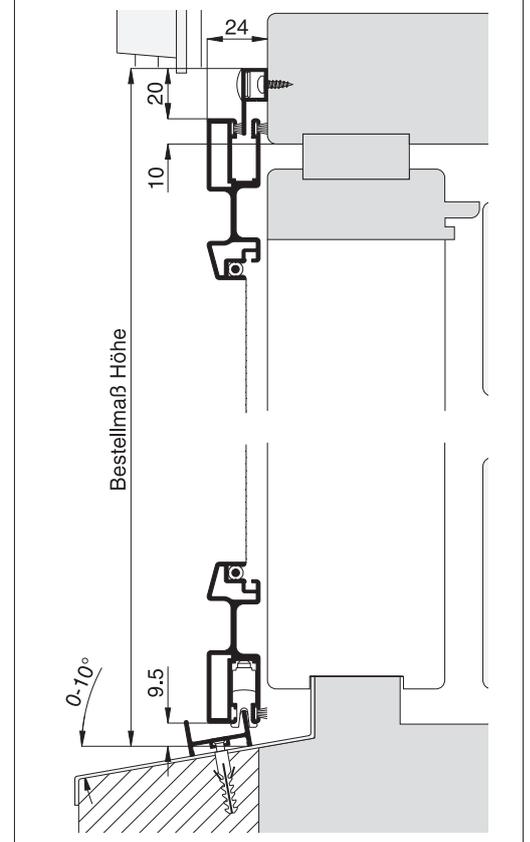

### Worauf Sie unbedingt achten sollten

### alternativ

<b>A</b> Laufschiene Länge = 2 x Bestellmaß Breite + 20 mm	Laufschiene Länge angeben (Zusatzausstattungen ST4)
<b>B</b> Platzbedarf am seitlichen Blendrahmen mind. 30 mm	Bestellmaß Breite verringern, Laufschiene einstand verringern
<b>C</b> Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 25 mm	nachfragen
<b>D</b> Stulpversatz (Pfostenversatz) zum Blendrahmen	längere Bürstendichtung (Zusatzausstattungen ST4) Bürstenlänge = Versatz + 7 mm
geteilter Rollladen (Rollladenführungsschiene auf dem Pfosten)	ST4/18

### verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:2

